



BÜHLER

Elektro-Grosshandel AG

Neue Baureihe Typ V9H Halogenfreie DIN Verdrahtungskanäle (Länge 2m)



Material: PVC-ABS halogenfrei, selbstverlöschend, schwerentflammbar, Brandzertifizierung gemäß UL9494-VO, bis 60°C temperaturbeständig

Farbe RAL7035

RoHs-Konform

Lieferlänge: 2m Unterteil und Deckel

Material: PVC-ABS halogen free, flammability classification according to UL94:VO

Colour: RAL7035

RoHs conform


Deliver length 2m including base and cover

Eigenschaften

- 1 Optimaler Deckelsitz, rüttelfest, einfache Montage und Demontage
- 2 Sollbruchstellen an den Stegen
- 3 Drahrückhaltenasen ab Höhe 37,5mm
- 4 Montage von Kabelhaltern und Trennstegen
- 5 Doppelseitiges Klebeband am Boden zur Fixierung bei der Befestigung
- 6 DIN-Bodenlochung
- 7 Stegbreite 7,5mm, Schlitzbreite 5mm
- 8 Versteifungsstege im Boden

Characteristics

- 1 Perfect fitting of the cover easy closing and removing
- 2 Internal external precutted segment at the slides
- 3 Different wall punching
- 4 Mounting possibility for cableholders, divider wall
- 5 Glue tape on the bottom
- 6 Holes according to DIN in the bottom
- 7 Width of slid: 7,5mm, slot: 5mm
- 8 Stiffen up guide on the bottom of trunking

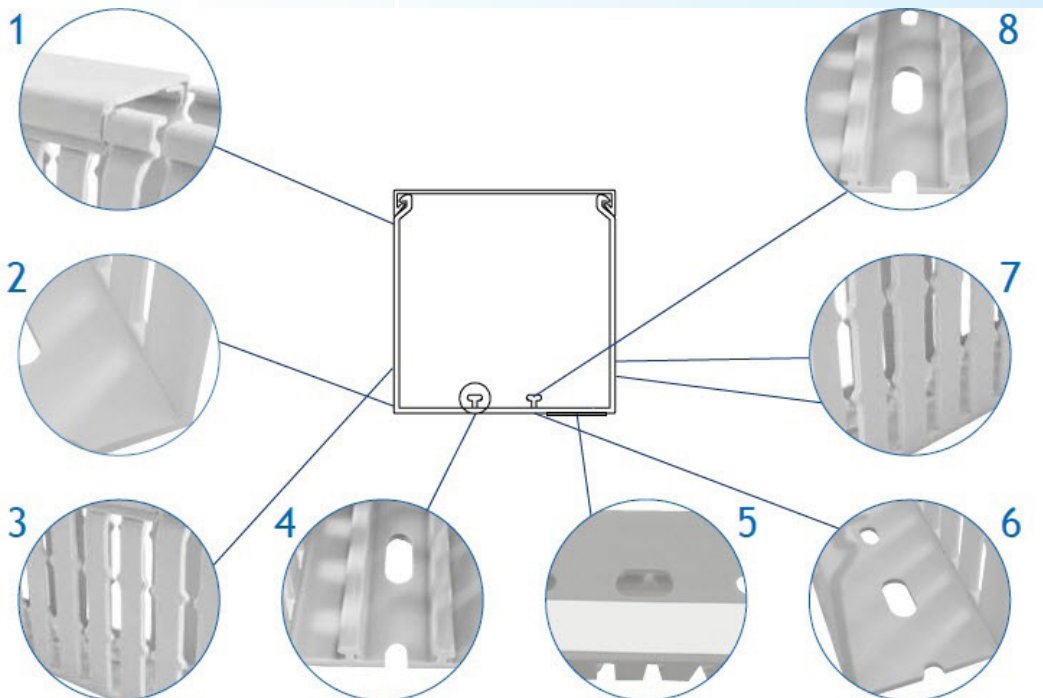



BÜHLER

Elektro-Grosshandel AG




39

Neue Baureihe Typ V9H



Halogenfreie DIN Verdrahtungskanäle (Länge 2m)



RAL 7035 Hellgrau





Artikel-Nummer	Artikel Bezeichnung	Höhe	Breite	Seitenränder heruntergeschnitten	Bodenschienen für Drahtthalteklammer	Drahtthalteklammer V9HH VPH 100Stk. 	Drahtthalteklammer V9HH VPH 100Stk. 	Trennsteg V9HT H 50 = VPH 80m H 75 = VPH 60m RAL 9004 	Einzelne Deckel V9HD VPH 2,4m	Verpackungseinheit
703701	V9H	25	25	ja	nein	*****	703721	*****	703741	96m
703702	V9H	37.5	25	ja	nein	*****	703721	*****	703741	40m
703703	V9H	37.5	37.5	ja	nein	*****	703723	*****	703742	40m
703704	V9H	37.5	50	ja	ja	*****	703724	*****	703743	48m
703705	V9H	50	25	ja	nein	*****	703721	*****	703741	40m
703706	V9H	50	37.5	ja	nein	*****	703723	*****	703742	32m
703707	V9H	50	50	ja	ja	703727	*****	703753	703743	32m
703708	V9H	50	75	ja	ja	703728	*****	703753	703744	24m
703709	V9H	50	100	ja	ja	703729	*****	703753	703745	16m
703716	V9H	50	125	ja	ja	703730	*****	703753	703746	8m
703710	V9H	75	25	ja	nein	*****	703721	*****	703741	36m
703711	V9H	75	37.5	ja	nein	*****	703723	*****	703742	24m
703712	V9H	75	50	ja	ja	703733	*****	703754	703743	24m
703713	V9H	75	75	ja	ja	703734	*****	703754	703744	24m
703714	V9H	75	100	ja	ja	703735	*****	703754	703745	16m
703715	V9H	75	125	ja	ja	703736	*****	703754	703746	8m







Artikel-Nummer	Artikel Bezeichnung			Verpackungseinheit
703761	Kabelbinderhalter halogenfrei		RAL 9004	100


Artikel-Nummer	Artikel Bezeichnung			Verpackungseinheit
70117SB	Schnellbefestigungsknopf schwarz schmale Ausführung		RAL 9004	100

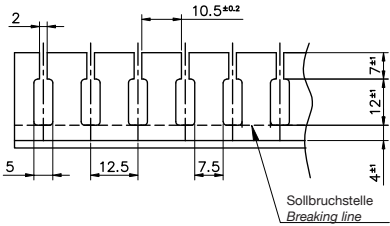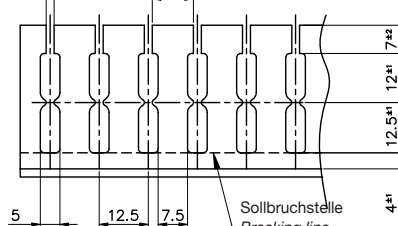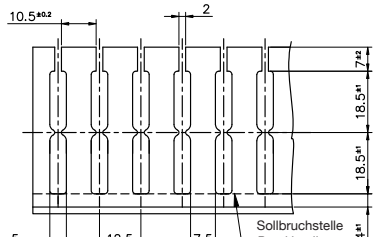

Abmessungen der Stege und Ausstanzungen der Seitenwände
Wall punching of slotted wiring trunkings

<p>H 25 mm</p>  <p>Sollbruchstelle Breaking line</p>	<p>H 37,5 mm</p>  <p>Sollbruchstelle Breaking line</p>
<p>H 50 mm</p>  <p>Sollbruchstelle Breaking line</p>	<p>H 75 mm</p>  <p>Sollbruchstelle Breaking line</p>

<p>H 25 mm</p> 	<p>H 37,5 mm</p> 	<p>H 50 mm</p> <p>DIN 75-50 (B50x75)</p> 
<p>H 75 mm</p> 	<p>Drahthalteklammer V9H</p> <p>ab Breite 50 - 75mm RAL 9004</p>  <p>HALOGEN FREE</p>	<p>Drahthalteklammer V9H</p> <p>ab Breite 25 - 37,5mm RAL 9004</p>  <p>HALOGEN FREE</p>
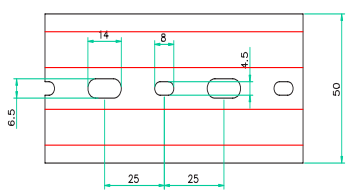
<p>DIN Bodenlochung im Kanalboden <i>Tie loops and punching scheme of DIN trunking bases</i></p>	
<p>Breiten - Width 25 - 50 mm</p> 	<p>Breiten - Width 75 - 125 mm</p> 